


En säker & snygg entré



ABAX SÄKERHETSJALUSI

Vår leverans till ombyggnaden av Skogås Centrum omfattar både rulljalousier, aluminium- och stålpartier.



abax dörrsystem

I vårt produktprogram

finns rulljalusier, dels oklassade och dels certifierade i såväl säkerhetsklass 3 som 4 enligt den europeiska säkerhetsstandarden ENV 1627. Samtliga rulljalusier tillverkas i vår verkstad i Huddinge. Vi samarbetar med återförsäljare i hela landet, som ansvarar för montering och service. Om projektet omfattar såväl rulljalusier som aluminium- och/eller stålpartier, kan vi erbjuda en konkurrenskraftig paketlösning.

Oklassade rulljalusier:

Inga krav ur inbrottskyddssynpunkt.

Säkerhetsklass 3:

Stoppar den vanliga tjuven utrustad med kofot mm. **Provtid 5 min.** Tryck över lås 600kg, tryck mot hörn 300kg. Certifikat nr: 05-375, -376, -377.

Säkerhetsklass 4:

Stoppar den erfarne tjuven utrustad med kofot, yxa, bormaskin, bågfil och plåtsax mm. **Provtid 10 min.** Tryck över lås 1000kg, tryck mot hörn 600kg. Certifikat nr: 06-165.



Abax jalusilås med dubbla mikrobrytare för låsindikering och larmfunktion, anpassad för ASSA standardcylinder (egen konstruktion).



Abax 70 heltäckande samt kassett för rulljalusi (lilla bilden)

Samtliga rulljalusier

levereras som standard i naturanodiserade aluminiumprofiler för max jalusibredd x höjd: 7,5 x 5 m. Abax rulljalusi monteras in- eller utvändigt med front- eller nischmontage och med 230 V tubmotor i rullen som – om så önskas – täcks med en kåpa. Motorn låser jalusien i stängt läge.

Abax Säkerhetsjalusi i säkerhetsklass 3 och 4 levereras alltid med 2 st Abax jalusilås.

Vid önskemål om genomsikt i rulljalusier i kombination med krav på säkerhetsklass 3 kan Abax Säkerhetsjalusi tillhandahållas med varannan profil heltäckande.

Abax säkerhetsjalusi i säkerhetsklass 4 levereras med en heltäckande speciallamell.



Abax 618



Abax 5050


Lamellbeteckningar:



Abax 70, heltäckande,
7 kg/m²



Abax 5050, hål 50 x 50
mm, 6 kg/m²

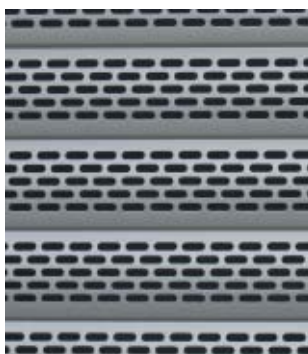

Abax 618, hål 6 x 18 mm
med genomsikt, 6 kg/m²



Abax K4/70, heltäckande,
12 kg/m²

Tillval:

- Lackerade profiler i valfri kulör enligt RAL-skalan
- Abax jalousilås med eller utan mikrobrytare
- Nödmanöver för manövrering vid strömavbrott
- MiniGuard är ett UPS-system framtaget för att ge en säker backuplösning. Vid strömavbrott kopplas MiniGuard in på några ms och säkerställer driften.
- Rullsäkring, som är ett krav vid persontrafik
- Reläbox för styrning av flera jalousier
- Kasset över uppsamlingsrullen finns som standard i antingen 250x250 eller 300x300 mm.



Jalusi med nödmanöver



Rullsäkring



MiniGuard



Reläbox

Egen tillverkning




Samtliga rulljalousier och aluminiumpartier tillverkas i vår egen verkstad i Huddinge.


Uppsamlingsrullens byggmått är

- 220 mm vid muröppningshöjd 2 m
- 270 mm vid muröppningshöjd 3 m
- 290 mm vid muröppningshöjd 4 m

Teknisk information

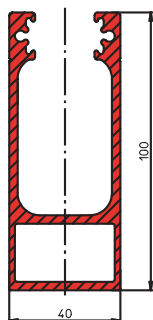


Styrskena (geider)
40 x 100 mm




Kraftig bottenprofil, förstärkt
vid säkerhetsklassning

Frontmontage

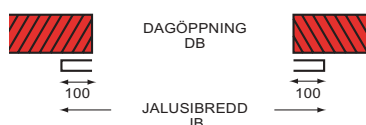

Vertikalsektion



Nischmontage



Kontaktpersoner:

Aluminium- och stålpartier



Andreas Färneland
Platschef
08-588 347 02



Stefan Andreasson
Försäljning
08-588 347 04

Brand- och säkerhetsdörrar



Christer Claesson
Försäljning och montage
08-588 347 08

Galler- och säkerhetsjalousier



Olle Erkas
Verkstad och montage
08-588 347 07



Ingvar Pettersson
Försäljning
08-588 347 03

Vår affärsidé:

Abax Dörrsystem tillhandahåller skräddarsydda dörr- och rulljalousifunktioner inom området brand- och inbrottskydd av stål eller aluminium. Genom sitt helhetstänkande ska Abax vara den leverantör som föredras inom sin bransch.

Vår styrka är:

- Nyckelfärdiga helhetslösningar
- Hög servicegrad på konsultation, egen tillverkning, montering och service
- Bred erfarenhet



Abax Dörrsystems logo finner ni på dörrar och rulljalousier med hög säkerhet och kvalitet.