


SH

CE

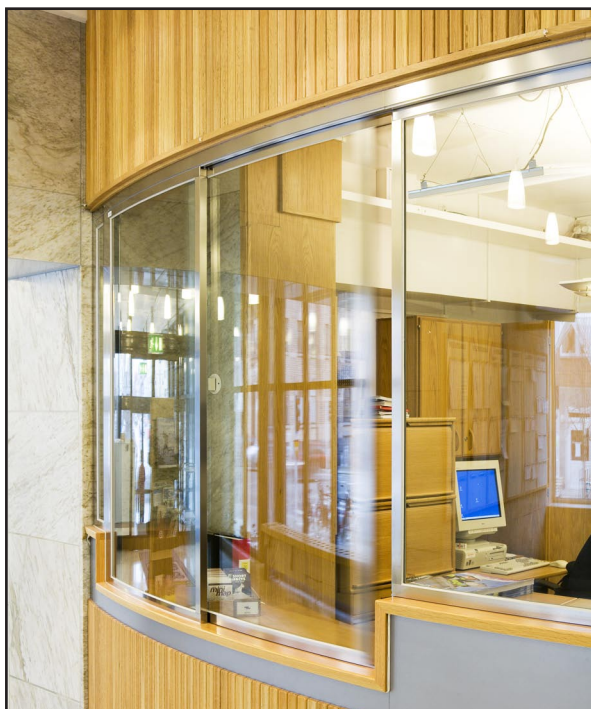

2010.54 (swe)

Kraftig horisontalgående säkerhetslucka

Kraftig horisontalgående säkerhetslucka med eldrift för inom- och utomhusbruk. Luckans ram tillverkas antingen i vanligt stål eller i rostfritt stål. Modell SH är speciellt konstruerad för installationer där det ställs höga krav på skydd mot exempelvis överfall eller beskjutning. Modell SH kan förses med allt från 6 mm lamellglas till 75 mm skottsäkert glas. Ramen kan behandlas med pulverlack eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).



EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



OX (O=Fast glas, X=Rörligt glas)



XO



OVXO



XOOX



XOX



OXHO



OXXO



O



XO med överljus

TEKNISK INFORMATION

NAMN	SH
BESKRIVNING	Kraftigt horisontalgående, eldriven skjutlucka i stål för inom och utomhusbruk.
BREDD	Valfri.
HÖJD	Valfri.
TJOCKLEK	50 mm och uppåt*.
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	50 mm och uppåt*.
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	35 mm och uppåt*.
HÖJD PÅ TRÖSKEL	3 mm och uppåt*.
GLASLISTER	20 mm och uppåt*.
KONSTRUKTION	* <i>Dessa mått beror på glasets tjocklek samt på vilka säkerhetskrav som ställs.</i> Motor, drivanordning och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge. Tillval: intervallåsning, hakregellås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	Elektromekaniskt styrsystem med hålldonsmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyr system (med funktioner som mjukstart-/stopp, justerbar hastighet, impulsdonsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc) samt ett flertal manöverdon.
GLAS	Säkerhetsglas med tjocklek 6 mm och uppåt. T ex 6 mm brandklassat glas klass E60, 19 mm slagsäkert lamellglas klass P7B eller 75 mm skottsäkert glas klass BR7NS.
YTBEHANDLING	Pulverlackerat i vitt som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack i andra kulörer eller borstat rostfritt stål.
BRANDSKYDD	Luckan kan försees med brandklassat glas, exempelvis 6 mm Pyran S (E60) eller 15 mm Pyrostop 30-10 (EI30). Konstruktionen är dock inte typgodkänd för installation i brandvägg, varför objektsgodkännande är nödvändigt. Vi rekommenderar därför vår typgodkända modell SV-E60 istället.
TILLVERKAD AV	Vänligen kontakta vår säljpersonal för närmare information. Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

