


LYFTSKJUTDÖRR

# SAPA 2160S XS

ENERGIEFFEKTIVT DÖRRSYSTEM  
MED FOKUS PÅ PRESTANDA

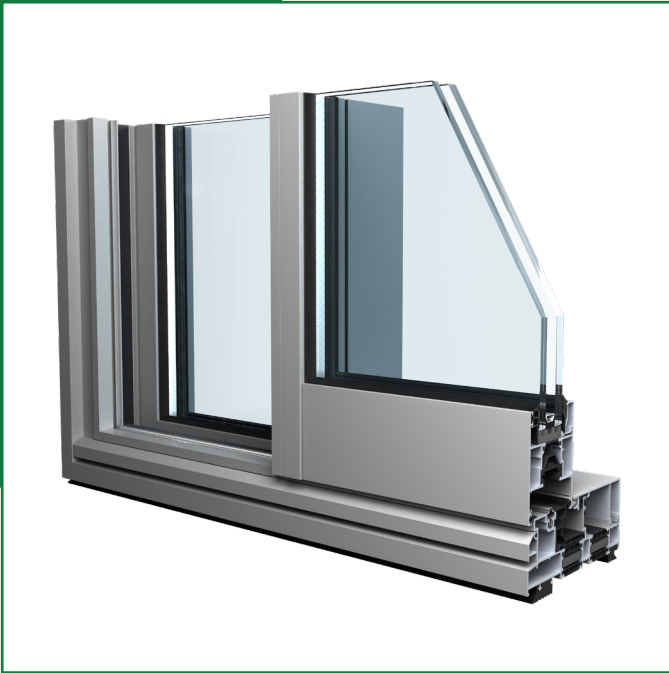

SAPA 2160S XS är en högkvalitativ lyftskjutdörr som kombinerar smal profilbredd med mycket effektiv täthetsprestanda och utmärkta termiska egenskaper.

## Prestanda

- Mått dörrblad: max rekommenderad bredd 2800 mm (upp till 3100 mm möjligt i skyddat läge). Max rekommenderad höjd 2600 mm (upp till 2800 mm möjligt i skyddat läge). Rekommendationerna är framtagna med tanke på normal vindlast.
- Dörrbladsvikt: max 330 kg.
- Glastjocklek: 23–50 mm.
- Låsbara handtag: insida alt. både in- och utsida.

## Termisk prestanda

- U-värde: 1,1 W/m<sup>2</sup> för skjutdörrar med U<sub>g</sub>: 0,5 W/m<sup>2</sup>. Partistorlek 3000 (B) x 2300 (H) mm.

## Täthetsprestanda

- Lufttäthet: klass 4 enligt EN 12207 (600 Pa).
- Vattentäthet: 9A enligt EN 12208 (600 Pa).
- Vindmotstånd: C3 enligt EN 12210 (1200 Pa).

## Säkerhet

- Manövreringskraft enligt EN 13115 klass 1.

## Utförande

- Mötesprofil som är endast 36 mm.
- Enkelspårig eller tvåspårig med följande möjliga kombinationer:
  - Enkelspårig: enkelflyglig eller dubbelflyglig.
  - Tvåspårig: ett skjutbart dörrblad, två skjutbara dörrblad, dubbelflyglig med två skjutbara dörrblad, dubbelflyglig med fyra skjutbara dörrblad.

## Lågt koldioxidavtryck

- SAPA 2160S XS är tillverkad i Hydro CIRCAL som består av minst 75% återvunnet aluminium från uttjänta byggprodukter. Hydro CIRCAL är ett högkvalitativt aluminium med en låg koldioxidhalt på genomsnitt 2,3 kg CO<sub>2</sub>/kg aluminium.

Termisk prestanda: U-värde: 1,1 W/m<sup>2</sup> för skjutdörrar med U<sub>g</sub>: 0,5 W/m<sup>2</sup>. Partistorlek 3000 (B) x 2300 (H) mm  
Lufttäthet: klass 4 enligt EN 12207 (600 Pa)  
Vattentäthet: 9A enligt EN 12208 (600 Pa)  
Vindmotstånd: C3 enligt EN 12210 (1200 Pa)  
Glastjocklek: 23–50 mm  
Maximal dörrbladsvikt: 330 kg




**sapa:**

By  Hydro





### Skjurdörrsalternativ


Enkelspårig



Tvåspårig



### Profilsnitt mötesprofil

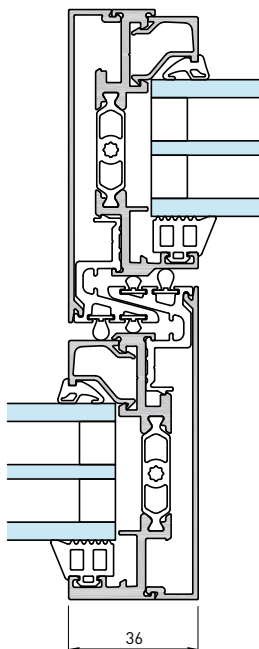

Hydro Building Systems Sweden AB  
Metallvägen  
574 81 Vetlanda  
[www.sapa.se](http://www.sapa.se)

**sapa:**

By  Hydro